

ABSO laatua pihallesi

ABSOharmaavesi

SAUNAKAIVO

Vesijohdottoman rakennuksen talous- ja saunaveden imeyttämiseen



Kestävät perusteet rakentamiselle

Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat laadukkaat ABSO-rakentamiskiinnikkeet, salaoja- ja sadevesijärjestelmät. Nopeasti, helposti ja varmasti.

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 30 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.



Kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista!

ABSO SAUNAKAIVO

Vesijohdottoman rakennuksen talous- ja saunaveden imeyttämiseen




Täytemaa-aines

Eriste, Finnfoam tai Styrox

Salaojasora
12-16 mm

Salaojahiekka

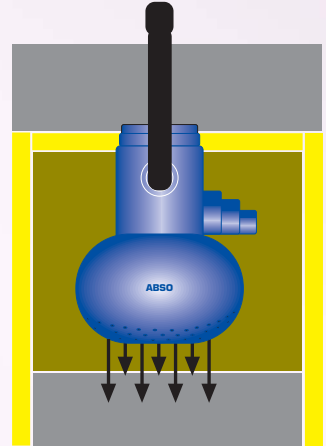

ABSO Imeytyskaivopaketti

Vedet johdetaan putkistoa pitkin imeytyskaivoon, mistä ne suodatetaan sepelikerroksen kautta harmittomasti maaperään. Kaikki tarvittavat putket ja tarvikkeet saa kätevästi osaksi järjestelmää. Imeytys- ja erottelukaivot valmistetaan kestävästä HDPE (High Density Polyethylen) -muovista ja ne soveltuvat erityisen hyvin mökkikäyttöön.

Erottelu- ja imeytyskaivon rakenne

Kaivon Ø 315 mm
Jatkettavissa moduuleilla
Umpikansi, muovinen, Ø 315 mm
Tuloyhde 75 tai 110 mm
Väliputki 110 mm (800 mm)

Imeytyskaivon rakenne


Kaivon Ø 780 mm,
h = 970 mm
Ilmastusputki 110 mm (800 mm)
Ilmastushattu 110 mm
Tuloyhde 110 mm
Umpikansi, muovinen, Ø 400 mm

Asennus

ABSO Imeytyskaivot ovat täysin asennusvalmiita ja huoltovapaita. Kaivojen minimi-uptussyvyys on puoli metriä. Kaivon alaosa peitetään salaojasoralla ja yläosa täytemaalla. Salaojasorakerroksen alle tulee kerros salaojahiekkaa. Kaivon ympärille ja sen päälle asennetaan tarvittaessa jäätymistä vastaan eristekerros. Eristettä ei saa viedä imeytyskaivon alle.



Tuplasalaoja/-sadevesiputki
110-160 mm T8-luokka

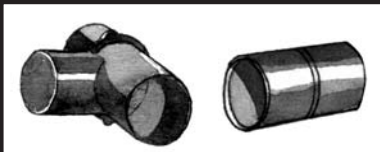

T-haara
110 mm


Jatkoholkki
110 mm



HT Viemäriputken kulmat
50-110 mm T8-luokka



Taipuisa kulma
110 mm

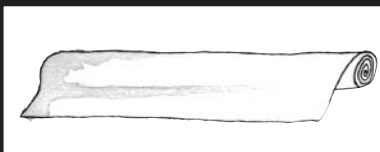

Suodatinkangas
leveydet 2, 4,5 ja 5 m



Taipuisa Y-haara
110 mm



HT Viemäriputki
50-110 mm T8-luokka



ABSO
muovi

www.abso.fi
abso@abso.fi