

ABSO laatua pihallesi

RÄNNIKAIVO 200



Kestävät perusteet rakentamiselle

**Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat
laadukkaat ABSO-rakentamiskiinnikkeet,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät.
Nopeasti, helposti ja varmasti.**

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 20 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.



**Kokemuksen
mukanaan
tuomaa
osaamista!**



Tuplasadevesiputkia
110-160 mm T8-luokka



Taipuisa kulma
110 mm



Taipuisa Y-haara
110 mm



T-haara 100 ja 110 mm Jatkoholkki
100 ja 110 mm



Taipuisat sadevesiputket kierreinä
tai salkoina 100 ja 110 mm




JAS jälkiasennus-
satula 75 / 110 mm Rännikaivon
jatkomoduuli



Läpivienti-
tiivistekumeja
Pallopadotus-
venttiili

Piha-
/padotuskaivo
400/315 mm

ABSO RÄNNIKAIVO 200

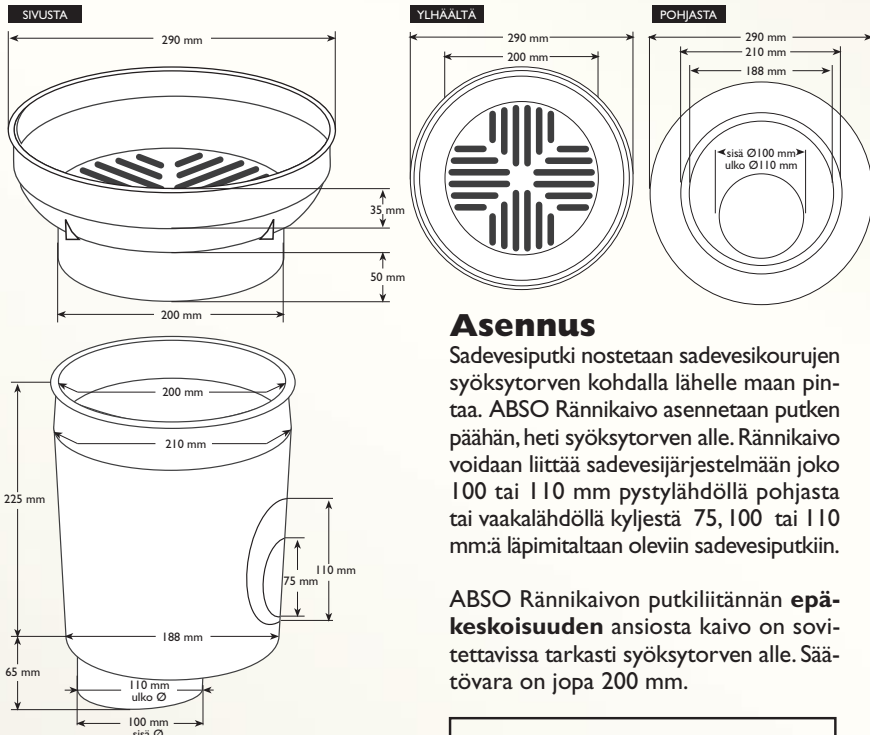

Asennus

Sadevesiputki nostetaan sadevesikourujen syöksytorven kohdalla lähelle maan pintaa. ABSO Rännikaivo asennetaan putken päähän, heti syöksytorven alle. Rännikaivo voidaan liittää sadevesijärjestelmään joko 100 tai 110 mm pystylähdöllä pohjasta tai vaakalähdöllä kyljestä 75, 100 tai 110 mm:ä läpimitaltaan oleviin sadevesiputkiin.

ABSO Rännikaivon putkiliitännän epäkeskoisuuden ansiosta kaivo on sovitettavissa tarkasti syöksytorven alle. Sää-
tövara on jopa 200 mm.

Kaivon rakenne

Laaja keräävä ritiläsuppilo

Säätömahdollisuus putkiliitännän epäkeskoisuuden ansiosta jopa 200 mm

Pysty- tai vaakaliitäntä sadevesiputkeen Ø 100 tai 110 mm

Suppilon korkeuden säätömahdollisuus

Kiilamainen muoto estää jäätymisvauriot

Lisätarvikkeet

Toimiva sadevesijärjestelmä koostuu kaivojen lisäksi:

- sadevesiputket kierreinä tai salkoina
- taipuisat kulmat, Y- ja T-haarat
- jatkoholkkit ja tiivistekumit
- jatkomoduulit.

ABSO Rännikaivo

Rännikaivot keräävät katolta valuvan ränniveden ja estävät rakennuksen perustusten kosteusvauriot.

Syöksytorven alle sijoitettu ABSO Rännikaivo kokoaa vedet sadevesijärjestelmään. Vedet ohjataan sadevesirunkoputkistoa pitkin pintavesikaivoon tai avo-ojaan. Vedet voidaan myös imeyttää maaperään. Pintavesikaivosta vedet ohjautuvat padotuskaivon kautta kunnan pintavesijärjestelmään. Sadevesiputkistot ovat reiätöntä putkea, eikä niitä saa liittää salaojaputkistoon.

ABSO Rännikaivot on valmistettu korkealaatuisesta muovista. Ne ovat tukevia, pitkäikäisiä ja kestävät hyvin koviakin olosuhteita kiilamaisen muotonsa ansiosta. Kaivot löydet kaikista hyvin varustetuista rautakaupoista.



Muovitehdas ABSO Oy

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050
abso@netti.fi • www.abso.fi

