


ABSO laatua pihallesi

SADEVESIKAIVO 3 | 5/250



**Kokemuksen
mukanaan
tuomaa
osaamista!**

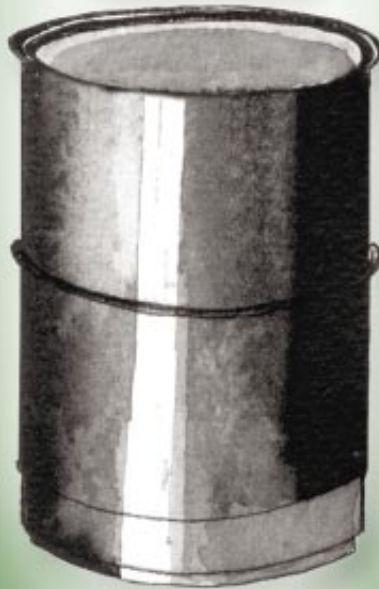

Kestävät perusteet rakentamiselle

**Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat laadukkaat ABSO rakentamis-
kiinnikkeet, salaoja- ja sadevesijärjestelmät. Nopeasti, helposti ja varmasti.**

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 20 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.



Tuplasadevesiputkia
110-160 mm T8 luokka



Taipuisa kulma
110 mm



Taipuisa Y-haara
110 mm



T-haara
100 ja 110 mm Jatkoholkki
100 ja 110 mm



Sadevesikaivon jatkomoduleita



Taipuisat sadevesiputket kieppeinä
tai salkoina 100 ja 110 mm




Jäätymis-
suojat
315 mm Sadevesikaivon
ritiläkansi
315 mm



Sadevesisiili
315 mm/100 mm

ABSO SADEVESIKAIVO 315/250

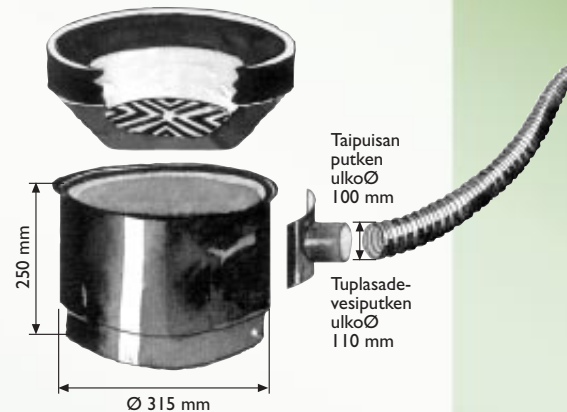

Asennus

Sadevesikaivo asennetaan pääosin maan alle. Ainoastaan ritiläkansi jää näkyviin sadevesikourun syöksytorven alle. Sadevesikaivon pohjalle kertyneet roskat ja liete voidaan kauhoa kätevästi pois irroitettavan ritiläkannen alta.

Sadevesijärjestelmä asennetaan maahan siten, että sen ympärille jätetään tilaa routimissuojaksi levitettävälle sepelille. Järjestelmään voidaan asentaa myös jäätymissuojat kansiston alle.

ABSO Sadevesikaivoon 315/250 on saatavana myös jatkomoduleita, joilla kaivon syvyyttä voidaan lisätä. Järjestelmään voidaan lisäksi kytkeä myös sadevesisiilejä, jotka ovat yhteydessä runkoputkistoon sadevesiputkilla, taipuisilla kulmilla, Y-haaroilla, HT-viemäriputkilla ja -yhteillä.

Sadevesikaivot

Sadevesikaivot keräävät katolta valuvan ränniveden ja estävät rakennuksen perustusten kosteusvauriot.

Syöksytorven alle sijoitettu sadevesikaivo kokoaa vedet sadevesijärjestelmään. Vedet ohjataan sadevesirunkoputkistoa pitkin pintavesikaivon tai avo-ojaan. Vedet voidaan myös imeyttää maaperään. Pintavesikaivosta vedet ohjautuvat padotuskaivon kautta kunnan pintavesijärjestelmään. Sadevesiputkistot ovat reiätöntä putkea, eikä niitä saa liittää salaajaputkistoon.

ABSO-muovin sadevesikaivot on valmistettu korkealaatuisesta muovista. Ne ovat tukevia, pitkäikäisiä ja kestävät hyvin koviakin olosuhteita. Kaivot löydät kaikista hyvin varustetuista rautakaupoista.

Kaivon rakenne

Irroitettava ritiläkansi
Jälkiasennussatula 100/110 mm
Runkomoduli

Tarvikkeet

Toimiva sadevesikaivojärjestelmä koostuu peruskaivon lisäksi:

- sadevesikaivon jatkomoduleista
- taipuisista sadevesiputkista 100 mm tai tuplasadevesiputkista 110 mm
- taipuisista kulmista ja Y-haaroista
- T-haaroista ja jatkoholkeista
- jäätymissuojista
- myyräläpästä



Muovitehdas ABSO Oy

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050
abso@netti.fi • www.abso.fi

