

ABSO laatua pihallesi

SALAOJAKAIVO 315



Kestävät perusteet rakentamiselle

**Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat
laadukkaat ABSO-rakentamiskiinnikkeet,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät.
Nopeasti, helposti ja varmasti.**

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 20 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.



**Kokemuksen
mukanaan
tuomaa
osaamista!**



Tuplasalaojaputki
110-160 mm T8-luokka



Taipuisa kulma
110 mm



Taipuisa Y-haara
110 mm




T-haara
110 mm

Jatkoholkki
110 mm



Taipuisat salaojaputket kieppeinä
tai salkoina 80, 100, 125 mm



VEL-patolevyt,
kiinnityslista
ja VEL-naulat



Salaojakaivon
jatkomoduuleja
315 mm




Läpivienti-
tiivistekumeja
Pallopadotus-
venttiili

Piha-
/padotuskaivo
400/315 mm

ABSO SALAOJAKAIVO 315

Kerää maassa olevan veden tehokkaasti pois rakennusten läheisyydestä.

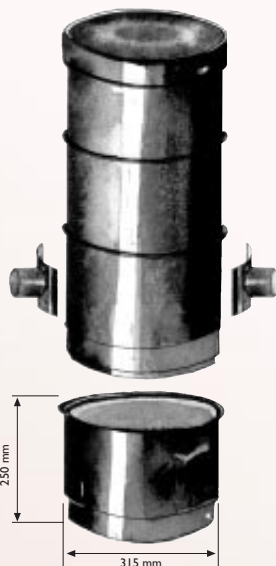

ABSO Salaojakaivo

Salaojat keräävät maassa olevan kosteuden tehokkaasti salaojajärjestelmään. Salaojat pitävät myös huolen siitä, ettei nouseva pohjaveden pinta pääse kastelemaan rakennuksen perustuksia. Kosteuden torjunta ennakoita on helpompaa, kuin home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen jälkepäin.

Salaojitus kerää maassa olevan kosteuden ja siirtää sen edelleen talon kulmissa olevien ABSO Salaojakaivojen kautta perusvesikaivoon. Perusvesikaivo kokoaa salaoja- ja sadeveden. Perusvesikaivosta vesi johdetaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään, avo-ojaan tai imeytetään imeytysjärjestelmän kautta maaperään.

ABSO Salaojakaivot ovat umpikannella varustettuja, kokonaan maan alle upotettavia salaojajärjestelmän huoltopisteitä. Salaojakaivon lietesäiliö kerää mahdollisen sakan salaojaputkistosta ja sen kautta voidaan huuhdella salaojaputkisto välttämällä näin putkiston tukkeutumisen. Salaojan tarkistuskaivon lietesäiliöön kertynyt sakka on helppo kauhoa pois yläkautta irrottamalla ensin kaivon umpikansi.



Muovitehdas ABSO Oy

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050
abso@netti.fi • www.abso.fi



Asennus

Salaojaputket asennetaan hyvin vettä läpäisevään salaojasorakerrokseen ja putket ohjataan ABSO Salaojakaivoon. Kaivo on lyhennettävissä ja kasvatettavissa oikeaan korkeuteen helposti moduulirakenteen ansiosta. Umpikansi peitetään vain ohuella maakerroksella, mutta voidaan haluttaessa jättää myös maan pinnalle.

Huomioi, että sadevesiä ei saa ohjata salaojajärjestelmään, vaan vedet kootaan yhteen vasta perusvesikaivossa ts. padotusventtiilillä varustetussa pihakaivossa.

Kaivon rakenne

Irrotettava umpikansi 315 mm

Tiivis, valettu pohjaosa ja runkomoduulit

Moduulirakenne, mahdollistaa helposti kaivon korkeuden lisäämisen

Suora liitäntä sadevesiputkeen Ø 100 tai 110 mm

Kaksi kpl JAS jälkiasennussatulaa putkiliitäntää varten

Lisätarvikkeet

Toimiva salaojajärjestelmä koostuu kaivojen lisäksi:

Jatkomoduulit kaivon h=250 mm

Tuplasalaojaputki 110 mm T-8 luokka

Taipuisat salaojaputket 80, 100, 125 mm

Taipuisat kulmat, T ja Y haarat

Piha-/padotuskaivo 400/315 mm

Pallopadotusventtiili ja tiivistekumit

Sokkelin patolevyt ja kiinnityslistat