

ABSO laatua pihallesi

PIHAKAIVOPAKETTI 400/3 | 5



Kestävät perusteet rakentamiselle

Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat laadukkaat ABS O rakentamiskiinnikkeet, salaoja- ja sadevesijärjestelmät. Nopeasti, helposti ja varmasti.



Kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista!

Muovitehdas ABS O Oy on kehittänyt yli 20 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.



Tupla-salaoja/sadevesiputki
110-160 mm T8 luokka



Taipuisa kulma
110 mm



Taipuisa Y-haara
110 mm



T-haara
110 mm

Jatkoholkki
110 mm



Läpivienttiivistekumi
110 mm



HTViemäriputki
110-160 mm T8 luokka



HTViemäriputken kulmat
110-160 mm T8 luokka




Pallopadotusventtiili
110 mm

Jäätymissuojat
315 mm

ABSO PIHAKAIVOPAKETTI 400/315

Piha-alueiden kuivatukseen sekä kokoojakaivona rännivesille

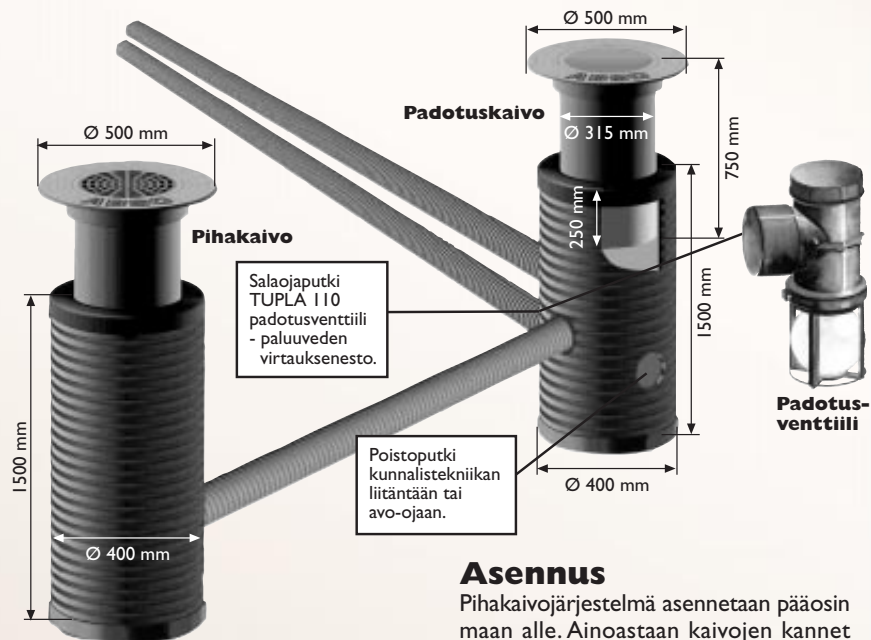

Pintavesikaivot

ABSO pihakaivojärjestelmä pitää piha-alueet kuivina.

Vedet kulkeutuvat pihakaivoihin, joista ne puolestaan ohjataan avo-ojaan tai padotuskaivon kautta kunnan pintavesijärjestelmään. Salaojajärjestelmän runkoputkisto voidaan yhdistää pihakaivojärjestelmän padotuskaivon.

Kaivon rakenne

Valurautakansisto umpi- tai ritiläkannella.

Teleskooppijatko 750 mm (500 mm säätövara).

Teleskoopin tiivistekehys 400/315 mm

Pintavesikaivon pohjaosa.

Asennus

Pihakaivojärjestelmä asennetaan pääosin maan alle. Ainoastaan kaivojen kannet jäävät näkyviin. Niiden kautta voidaan tyhjentää pihakaivojen pohjalle kertynyt sakka.

Järjestelmä asennetaan maahan siten, että ympärille jätetään tilaa sepelikerrokselle routimissuojaksi. Järjestelmään voidaan asentaa myös jäätymissuojat kansiston alle.

Padotuskaivoissa oleva padotusventtiili estää veden virtaamisen takaisin salaojaputkirunkoon. Kun vesi nousee häiriötilanteessa kaivossa, nouseva vesi sulkee padotusventtiilin automaattisesti.

Tarvikkeet

Toimiva pihakaivojärjestelmä koostuu pintavesikaivon lisäksi:

- sadevesiputkista
- salaojaputkista
- salaoja- ja sadevesikaivoista
- viemäriputkista
- jäätymissuojista
- taipuisista kulumista
- Y-haaroista
- läpivienttiivistekumeista.



Muovitehdas ABSO Oy

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050
abso@netti.fi • www.abso.fi

